


SU ISITICILARI



 **DemirDöküm**

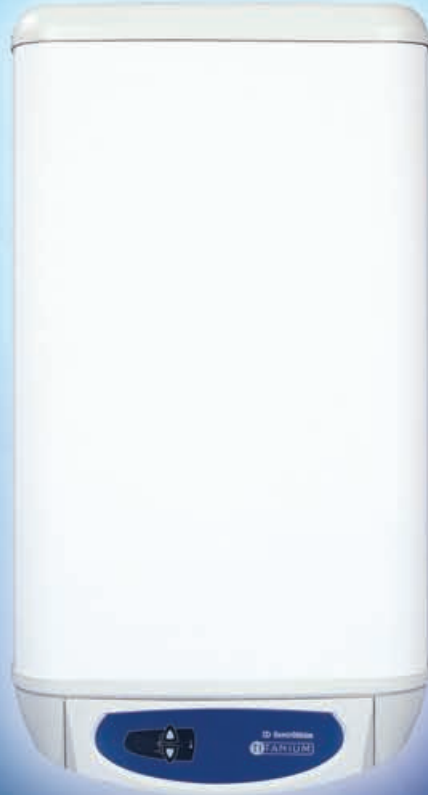

Hermetik Şofben

- 275-350 kcal/dk ısıtıcı güç
- Minimum boyutu ile estetik tasarım
- LCD display
- Baca problemi olan ortamlar için ideal çözüm
- Emniyet sistemleri
 - Çekiş problemi olursa, brülör hava akış anahtarı tarafından kesilir.
 - Gaz ve elektrik kesilmesi durumunda cihaz devre dışı kalarak emniyet sağlar.
 - Brülör sönerse ve brülör alevi oluşmazsa cihaz kapanır.
 - Aşırı ısınma emniyeti
 - Donma emniyeti




Bacalı Şofben

- Minimum boyutu ile estetik tasarım
- 4-11 lt/dk su debileri arasında su sıcaklık ayarı
- Üç ayrı ateşleme sistemi
 - Piezo çakmaklı (S)
 - Pili, elektronik ateşlemeli (SE)
 - Pilotsuz, elektronik ateşlemeli (SEI)
- Emniyet sistemleri:
 - Baca sensörü: Baca çekmediğinde gazı keser.
 - Su kumandalı ventil: Susuz yanışı engeller.
 - Magnet Bobin: Pilot alevi söndüğünde gazı keser.
 - Ana gaz ventili: Gaz düğmesi kapatıldığında gazı keser.
 - ODS (Oksijen Duyarlı Sistem): Şofbenin bulunduğu ortamdaki oksijen seviyesi düştüğünde gazı keser.
 - Aşırı ısınma emniyet termostatu: Su sıcaklığının aşırı artması durumunda gazı keser.



Ledli

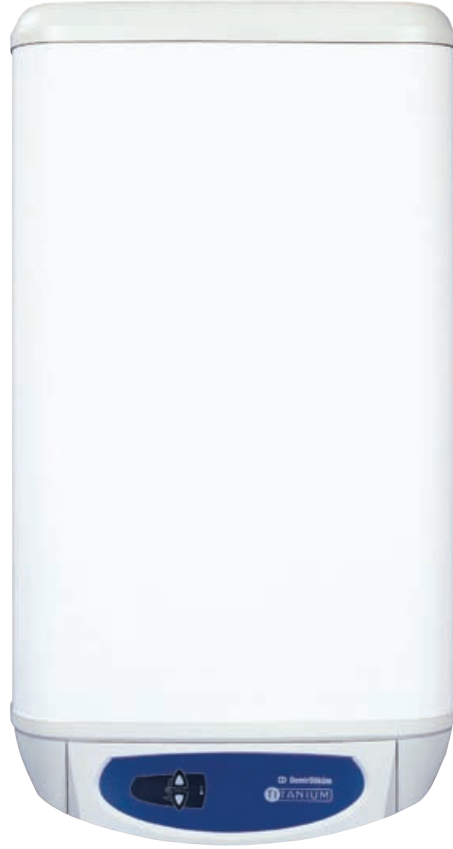

Dijital



Standart

- Titanyum emaye
- Isı kayıplarına karşı monoblok poliüretan izolasyon
- Modern ve estetik görünüm
- 3 ayrı hacim seçeneği (50 lt, 65 lt, 80 lt)
- Uzun ömür, hijyen ve yüksek verim
- Ücretsiz montaj
- Emniyet sistemleri
 - Basınç yükselmelerine karşı emniyet ventili sistemi korur.
 - Kazan içindeki su sıcaklığı, ayarlı termostat vasıtasıyla 25-27 °C arasında tutulur.
 - Termal devre kesici, aşırı ısınma ve susuz çalışmaya karşı koruma sağlar.
 - Özel şalter - N - Otomat ile akım yükselmelerine karşı elektriksel emniyet sağlar.
 - Aşırı soğuk havalarda, cihaz içerisindeki su, otomatik olarak kısa süreli ısıtılır, donma engellenir.



MODEL - ŞOFBENLER		C 275 S	C 275 SE	C 275 SEI	C 275 F	C 350 F
Tipi		Bacalı	Bacalı	Bacalı	Hermetik	Hermetik
Yakıt cinsi		LPG - Doğal gaz	LPG - Doğal gaz	LPG - Doğal gaz	LPG - Doğal gaz	LPG - Doğal gaz
Ateşleme sistemi		Piezo çakmak	Pilli	Tam otomatik	Tam otomatik	Tam otomatik
Nominal ısı güç	kW(kcal/dk)	19.2 (275)	19.2 (275)	19.2 (275)	19.2 (275)	24 (345)
Nominal ısı yük	kW(kcal/dk)	22.7 (325)	22.7 (325)	22.7 (325)	22.9 (328)	28 (402)
Verim	%	84	84	84	84	86
Gaz Giriş Basıncı						
Doğal gaz - G20	mbar (kPa)	20 (2.0)	20 (2.0)	20 (2.0)	20 (2.0)	20 (2.0)
LPG - G30/G31	mbar (kPa)	30 (3.0)	30 (3.0)	30 (3.0)	30 (3.0)	30 (3.0)
Gaz Tüketimi						
Doğal gaz - G20 (Hub=8.250 kcal/m ³)	m ³ /saat	2.5	2.5	2.5	2.5	3
LPG - G30/G31 (Hub= 11.000 kcal/kg)	kg/saat	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9
Su debi aralığı	lt/dk	4 - 11	4 - 11	4 - 11	2.7 - 11	2.7 - 14
Sıcaklık seçme aralığı	°C	-	-	-	35 - 60	35 - 60
Maks. su basıncı	bar (kPa)	10 (100)	10 (100)	10 (100)	10 (100)	10 (100)
Min. su basıncı	bar (kPa)	-	-	-	0.1 (10)	0.1 (10)
Atık gaz tahliye borusu çapı	mm	Ø110	Ø110	Ø110	Ø60 / Ø100	Ø60 / Ø100
Su giriş ve çıkışı	"	R1/2"-R1/2"	R1/2"-R1/2"	R1/2"-R1/2"	R1/2"	R1/2"
Ebatlar (ambalajsız)	mm	575x310x220	575x310x220	575x310x220	627x348x240	627x348x240
Ebatlar (ambalajlı)	mm	635x361x270	635x361x270	635x361x270	697x390x300	697x390x300
Ağırlık (ambalajsız)	kg	10.3	10.3	10.3	18.6	19.3
Elektriksel güç	V	-	-	-	230	230
	Hz	-	-	-	50	50
	W	-	-	-	73	73
Koruma sınıfı		-	-	-	IPX4D	IPX4D
Gaz kategorisi		II2H3B/P	II2H3B/P	II2H3B/P	II2H3B/P	II2H3B/P
Cihaz tipi		B11BS	B11BS	B11BS	C12-C32-C42	C12-C32-C42

MODEL - TERMOSİFONLAR	DT2-50S/L/D Titanium	DT2-65S/L/D Titanium	DT2-80S/L/D Titanium
Kapasite (lt)	50	65	80
Isıtıcı gücü	1980 W	1980 W	1980 W
Şebeke gerilim / frekansı	230 V AC, 50 Hz,	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
Su sıcaklığı ayar aralığı	25-75 °C (S/L) / 10 - 75 °C (D)	25 - 75 °C (S,L) / 10 - 75 °C (D)	25 - 75 °C (S,L) / 10 - 75 °C (D)
Su sıcaklık kontrolü	Ayarlı termostat (L/S) - Dijital termostat (D)	Ayarlı termostat (L/S) - Dijital termostat (D)	Ayarlı termostat (L/S) - Dijital termostat (D)
Su giriş / çıkış borusu	1/2"	1/2"	1/2"
Maksimum işletme basıncı	10 bar	10 bar	10 bar
Isı izolasyonu	Monoblok poliüretan	Monoblok poliüretan	Monoblok poliüretan
Su sıcaklık göstergesi	Led termometre *(L) - Dijital termometre (D)	Led termometre *(L) - Dijital termometre (D)	Led termometre *(L) - Dijital termometre (D)
Elektrik çarpmasına karşı koruma	I Sınıf	I Sınıf	I Sınıf
Neme karşı koruma	Su sıçramasına, IP 24	Su sıçramasına, IP 24	Su sıçramasına, IP 24
Korozyona karşı koruma	Emaye / Magnezyum anod	Emaye / Magnezyum anod	Emaye / Magnezyum anod
24 saatlik ısı kaybı (kWh)	0.9	1.0	1.1
Soğuk suyu ısıtma süresi (dk) t i.50	115	145	175
Ambalaj boyutları (mm)			
Yükseklik	780	925	1055
Genişlik	510	510	510
Derinlik	510	510	510
Ağırlık (kg)			
Net	23	27	32
Brüt	27	31.5	36.5



Yetkili Satıcı Kaşesi



MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
0 800 211 33 33 (ücretsiz)

www.demirdokum.com.tr

Demirdöküm bir Vaillant Group markasıdır.